

Serie KS

Ficha Técnica

KS Shadowline® / KS Flat



Núcleo Kingspan

1 Mayor
Rendimiento
TÉRMICO*

* Cuando se compara con aislamientos
de Poliuretano PUR

2 Planet Passionate,
nuestro programa
de **SOSTENIBILIDAD**

3 VELOCIDAD
Y FACILIDAD
de instalación*

* Cuando se compara con sistemas
constructivos tradicionales




KS Shadowline® Ficha Técnica

Sistema de Ambientes Controlados



Especificaciones del Panel

Longitud:	Mínimo de 2.00 m ; Máximo de 16.00 m
Ancho:	1.067 m
Espesor:	50, 60, 75, 100, 125, 150 mm
Tipo de Unión:	Unión interconectante tipo macho-hembra
Entrecalle:	3 mm opcional 1.5 mm
Cara Exterior:	Perfil Shadowline de acero pre-pintado G-60 o Galvalume® de calibre 26, 24 o 22
Material de Acabado:	Recubrimiento de alto desempeño de poliéster estándar Opcional al Superpoliéster, Duraplus y PVDF
Núcleo:	Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con densidad de 31-40 kg/m³
Colores de Línea:	Blanco Puro (RAL 9010), Aluminio (RAL 9006)

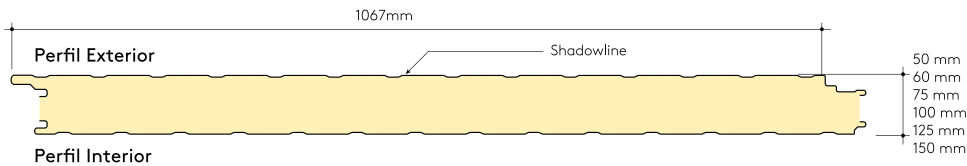

Aplicaciones

El panel metálico aislante KS Shadowline puede ser instalado de manera horizontal o vertical con fijación oculta en su unión. Los sistemas de muro KS Shadowline ofrecen una apariencia estética, limpia y plana que le dan a su edificación una apariencia moderna. Los sistemas KS Shadowline son ideales para construcciones nuevas y remodelaciones Industriales, Comerciales y Usos Mixtos.

Características


El proceso de manufactura tiene su sello distintivo en el diseño de nuestro núcleo aislante, el cual aporta beneficios superiores de calidad y consistencia a nuestros paneles. Nuestro producto llega a obra listo para instalarse, de manera fácil y rápida, generando ahorros en tiempos de construcción de hasta un 50 %.

Opciones

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores, tanto intensos como vibrantes, para propiciar combinaciones fascinantes. Los recubrimientos de alto rendimiento proveen una protección de larga duración, reteniendo así su color y brillo. El igualado de colores personalizados está disponible para satisfacer los requerimientos


KS Flat Ficha Técnica

Sistema de Ambientes Controlados

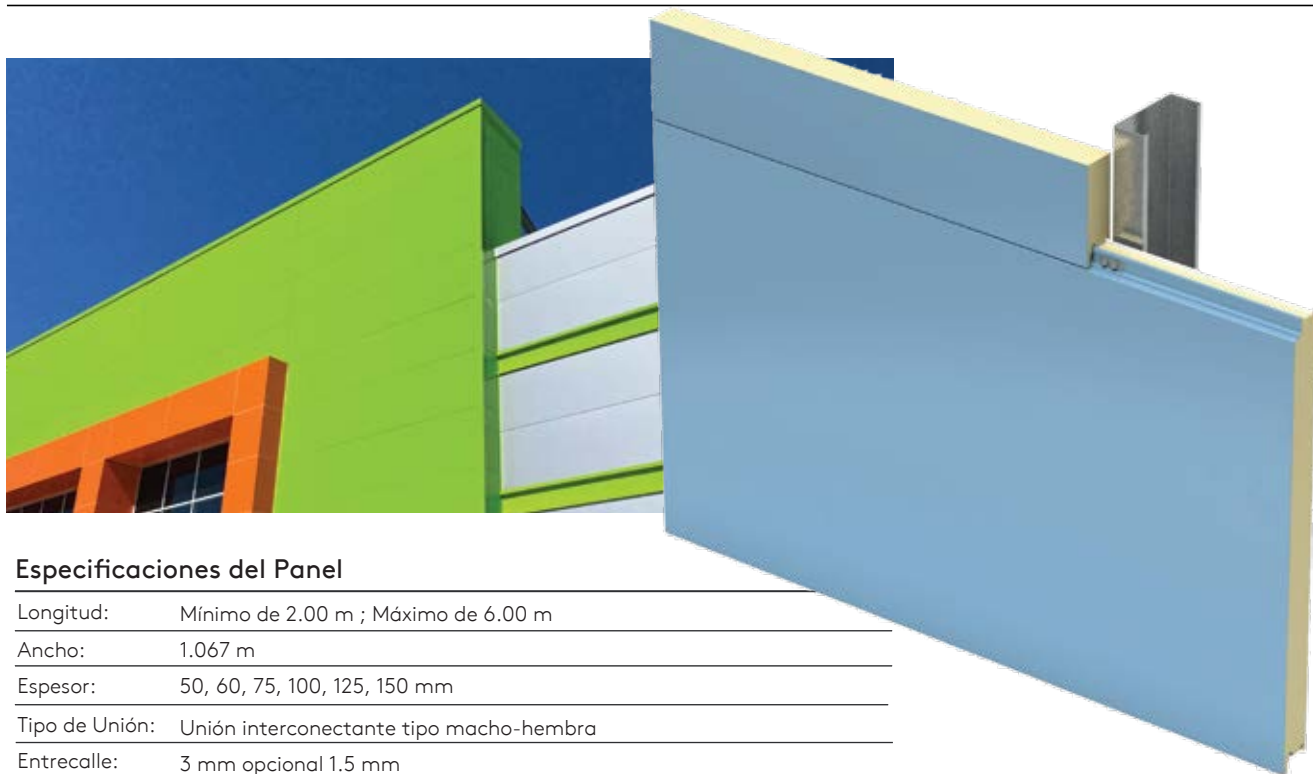

Especificaciones del Panel

Longitud:	Mínimo de 2.00 m ; Máximo de 6.00 m
Ancho:	1.067 m
Espesor:	50, 60, 75, 100, 125, 150 mm
Tipo de Unión:	Unión interconectante tipo macho-hembra
Entrecalle:	3 mm opcional 1.5 mm
Cara Exterior:	Perfil Flat, liso de acero pre-pintado G-60, o Galvalume® de calibre 26, 24 o 22
Material de Acabado:	Recubrimiento de alto desempeño de poliéster estándar Opcional al Superpoliéster, Duraplus y PVDF
Núcleo:	Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con densidad de 31-40 kg/m ³
Colores de Línea:	Blanco Puro (RAL 9010), Aluminio (RAL 9006)

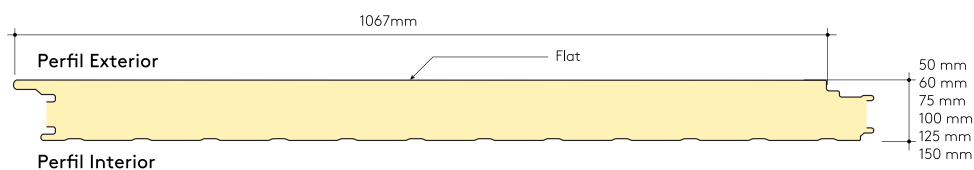

Aplicaciones

El panel metálico aislante KS Flat puede ser instalado horizontal o verticalmente con fijación oculta en su unión. Los sistemas de muro KS Flat ofrecen una apariencia estética limpia y plana que le dan a su edificación una apariencia moderna. Los sistemas KS Flat son ideales para construcciones nuevas y remodelaciones Industriales, Comerciales y Usos Mixtos.

Características

El proceso de manufactura tiene su sello distintivo en el diseño de nuestro núcleo aislante, el cual aporta beneficios superiores de calidad y consistencia a nuestros paneles. Nuestro producto llega a obra listo para instalarse, de manera fácil y rápida, generando ahorros en tiempos de construcción de hasta un 50 %.

Opciones

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores, tanto intensos como vibrantes, para propiciar combinaciones fascinantes. Los recubrimientos de alto rendimiento proveen una protección de larga duración, reteniendo así su color y brillo. El igualado de colores personalizados está disponible para satisfacer los requerimientos específicos de diseño de envoltentes que proyectan libertad creativa.

Servicios Kingspan

Para Kingspan México lo más importante son nuestros clientes, por eso hemos desarrollado un programa de atención al cliente, enfocado en atender las necesidades antes, durante y después de la venta.

Especificación de productos

Nuestro equipo de Especificadores está para ayudarte a identificar las necesidades y proponerte soluciones con alternativas de productos.

Asistencia Técnica de Campo

Contamos con un equipo de Ingeniería de Campo para brindarte capacitaciones de instalación, manejo y aplicación de producto; nuestro objetivo es que tu proyecto sea exitoso.

Soporte Técnico e Ingeniería

En Kingspan nuestro equipo de profesionales técnicos te brindan soporte para ayudar en el desarrollo de documentos de soporte:

- Creación de expedientes técnicos
- Verificación de espaciamientos de soportes
- Estimaciones de accesorios de fijación
- Recomendaciones de aislamiento térmico

Buzón Técnico

¿Tienes dudas? Déjanos un mensaje en nuestro correo de servicio técnico: technical.mx@kingspan.com, en donde uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo para resolver tus dudas.



Contacto

México

Kingspan Insulated Panels
Av. Del Parque 2105
Airport Technology Park
Pesquería, N.L. México. CP 66655
T. (81) 8196-1150



[Última versión aquí](#)

ventas@kingspan.com
www.kingspanpanels.mx

Para obtener la versión más actualizada de este documento, escanee el código QR o de clic en el link.

Para conocer la oferta de productos en otros mercados, comunicarse con un representante local comercial o [consulte nuestro sitio web](#).

Se ha tenido cuidado para garantizar que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Kingspan Limited y sus compañías subsidiarias no aceptan responsabilidad por errores o por información que se considere engañosa.

Las sugerencias o descripciones del uso final o la aplicación de productos o métodos de trabajo son solo para información y Kingspan Limited y sus subsidiarias no aceptan ninguna responsabilidad al respecto. Kingspan Limited, así como sus subsidiarias, no asumen obligación o responsabilidad alguna por la integridad, exactitud o calidad de la información proporcionada de terceros.

©Kingspan y el modelo Shadowline son una Marca Registrada de Kingspan Group PLC en México y otros países.
Todos los derechos reservados.

©Kingspan Insulated Panels S.A. de C.V.

Hecho en México.

Rev. 02: 06/2026

